

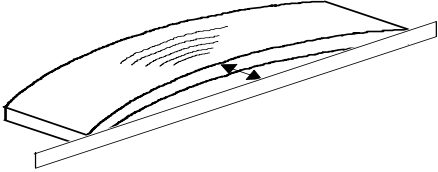
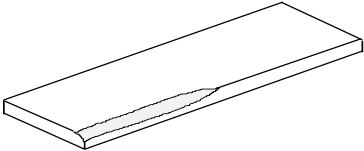
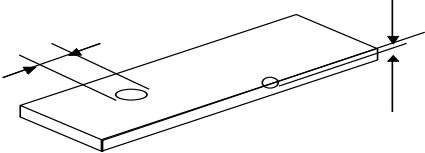
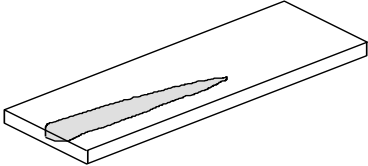



<b>Datum:</b> <b>29.03.2019</b>	<b>C</b>
Hlavní charakteristika	<b>Vnitřní obklady, venkovní obklady, podlahy, terasy, hoblovaná prkna.</b>
Podlouhlé a křídlové suky	Bez omezení.
Zdravé suky	Bez omezení.
Shnilé suky (tmavě zbarvené)	Bez omezení.
Suky se zarostlou kůrou	Bez omezení.
Vypadavé suky a díry po sucích	Bez omezení.
Max. počet suků na 1 m délky	Bez omezení.
Výsušné trhliny	Bez omezení.
Čelní praskliny	Bez omezení.
Odlupčivé trhliny	Bez omezení.
Obliny a mechanické poškození	Dovoluje se na rubové straně dílce.
Smolníky	Bez omezení.
Zárosty kůry, jizvy	Bez omezení.
Tlakové dřevo	Bez omezení.
Zabarvení houbami	Tvrdá hniloba a zamodránání se dovoluje. Houbové napadení se nedovoluje.
Napadení hmyzem	Bez omezení.
Vlhkost	16 ± 2%
Kvalita hoblování	Max. dovolená délka hrubého hoblování („hit & miss“) na lícových stranách je 4x šířka dílce. Hit & miss povrch na hranách lícových stran je dovolen u max. 20% celkového objemu, do 20% šířky rubové strany.
Tolerance	Délka: ± 10 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm.
	<b>Tyto podmínky jsou platné, není-li specifikováno jinak. Je povolena odchylka od těchto pravidel třídění ve výši max. 5 % z celkového objemu.</b>

<p>Šroubovité zakřivení</p> 	<p>Bez omezení.</p>
<p>Podélné zakřivení plošné</p> 	<p>Bez omezení.</p>
<p>Podélné zakřivení boční</p> 	<p>Bez omezení.</p>
<p>Obliny</p> 	<p>Dovoluje se na rubové straně.</p>
<p>Suky</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodrání)</p> 	<p>Tvrdá hniloba a zamodrání se dovoluje. Houbové napadení se nedovoluje.</p>
<p>Trhliny a praskliny</p> 	<p>Bez omezení.</p>