

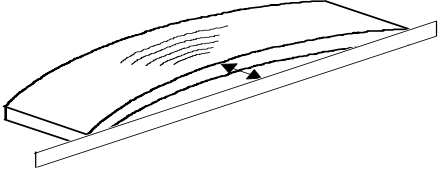
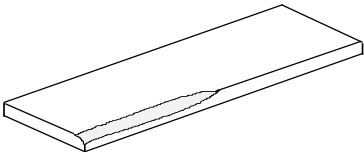
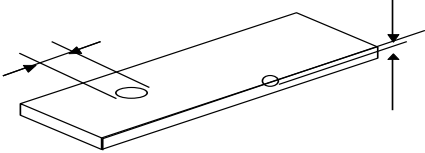
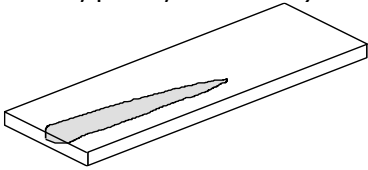





PUIDUKODA
WOOD FOR LIFE



| | |
|------------------------------------|--|
| Datum: 15.06.2022 | B |
| Hlavní charakteristika | Vnitřní obklady, venkovní obklady, podlahy, terasy, hoblovaná prkna. |
| Podlouhlé a křídlové suky | Bez omezení. |
| Zdravé suky | Bez omezení. |
| Shnilé suky (tmavě zbarvené) | Nevypadavé suky povoleny bez omezení. |
| Suky se zarostlou kůrou | Nevypadavé suky povoleny bez omezení. |
| Vypadavé suky a díry po sucích | Dovoluje se 1 suk do 2 cm průměru na délce 2 m. |
| Max. počet suků na 1 m délky | Bez omezení. |
| Výsušné trhliny | Dovoluje se max. na 50% délky ne širší než 0.5 mm. Nedovoluje se pronikající trhlina. |
| Čelní praskliny | Max. dovolená délka je 2x šířka dílce, pronikající trhliny se dovolují. |
| Odlupčivé trhliny | Nedovoluje se. |
| Obliny a mechanické poškození | Dovolují se na rubové straně, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno. |
| Smolníky | Bez omezení. |
| Zárosty kůry, jizvy | Bez omezení. |
| Tlakové dřevo | Bez omezení. |
| Zabarvení houbami | Napadení houbami se nedovoluje. Lehké zamodránění a tvrdá hniloba je dovoleno u max. 25% celkového objemu. |
| Napadení hmyzem | Nedovoluje se. |
| Vlhkost | 16 ± 2% |
| Kvalita hoblování | Max. dovolená délka hrubého hoblování („hit & miss“) na lícových stranách je 2x šířka dílce. Hit & miss povrch na hranách lícových stran je dovolen u max. 10% celkového objemu, do 10% šířky rubové strany. |
| Tolerance | Délka: ± 10 mm. / v případě čelní perodrážky 50 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm. / šířka nad 140 mm. do 40 % |
| | Tyto podmínky jsou platné, není-li specifikováno jinak. Je povolena odchylka od těchto pravidel třídění ve výši max. 5 % z celkového objemu. |

| | |
|--|---|
| <p>Šroubovitě zakřivení</p>  | <p>Max. 8 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Podélné zakřivení plošné</p>  | <p>Max. 15 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Podélné zakřivení boční</p>  | <p>Max. 6 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Obliny</p>  | <p>Dovoluje se na rubové straně, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Suky</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |
| <p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodráání)</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |
| <p>Trhliny a praskliny</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |