

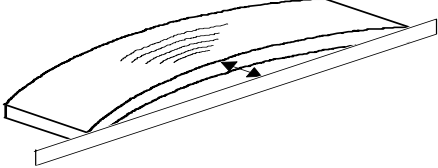
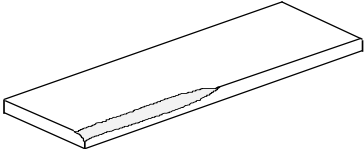
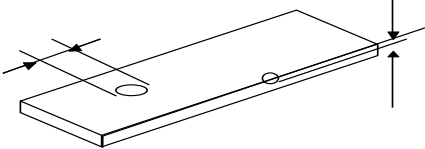
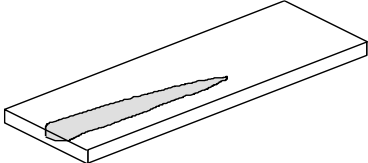





PUIDUKODA
WOOD FOR LIFE



Datum: 15.06.2022	AB
Hlavní charakteristika	Venkovní obklady.
Podlouhlé a křídlové suky	Bez omezení.
Zdravé suky	Bez omezení.
Shnilé suky (tmavě zbarvené)	Nedovoluje se na lícové straně.
Suky se zarostlou kůrou	Zarostlé suky se dovolují o velikosti max. 1/3 šířky dílce na 1 m délky.
Vypadavé suky a díry po sucích	Nedovolují se na lícové straně. Dovolují se na hraně tak, že není ovlivněno překrytí podkladu. Nepronikající vadné suky se dovolují.
Max. počet suků na 1 m délky	Bez omezení.
Výsušné trhliny	Max. 25% délky dílce na lícové straně, o šířce max. 0.5 mm. Bez omezení pro rubovou stranu. Pronikající trhliny se nedovolují.
Čelní praskliny	Max. délka je 1/2 šířky dílce, dovoluje se pronikající trhlina.
Odlupčivé trhliny	Nedovoluje se.
Obliny a mechanické poškození	Nedovolují se na lícové straně. Dovolují se na rubové straně za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.
Smolníky	Max. délka jednoho smolníku 50 mm, celková max. délka na dílec 200 mm, šířka max. 2 mm. Smolníky do 10 mm se neuvažují.
Zárosty kůry, jizvy	Max. 100 mm. Nebo celková délka na dílci nepřesahuje 200 mm.
Tlakové dřevo	Tlakové dřevo u max. 20% celkového objemu.
Zabarvení houbami	Napadení houbami se nedovoluje. Lehké zamodráná a tvrdá hniloba je dovoleno u max. 10% celkového objemu.
Napadení hmyzem	Nedovoluje se.
Vlhkost	16 ± 2%
Kvalita hoblování	Max. dovolená délka hrubého hoblování („hit & miss“) na lícové straně je šířka dílce.
Tolerance	Délka: ± 10 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm.
	Tyto podmínky jsou platné, není-li specifikováno jinak. Je povolena odchylka od těchto pravidel třídění ve výši max. 5 % z celkového objemu.

<p>Šroubovité zakřivení</p> 	<p>Max. 8 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení plošné</p> 	<p>Max. 15 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Podélné zakřivení boční</p> 	<p>Max. 6 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Obliny</p> 	<p>Nedovolují se na lícové straně. Dovolují se na rubové straně za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p>
<p>Suky</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodráání)</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>
<p>Trhliny a praskliny</p> 	<p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p>